


Шины алюминиевые четырехполосные с расположением полос по сторонам квадрата («полный пакет»)

Размеры полос и пакета, мм				Сечение пакета, мм ²	Масса, кг/м	Допустимая токовая нагрузка, А
h	b	h1	h2			
80	8	140	157	2560	6,9	4550
80	10	144	160	3200	8,64	5100
100	8	160	185	3200	8,64	5550
100	10	164	188	4000	10,8	6200
120	10	184	216	4800	12,95	7300

Допустимые токовые нагрузки для переменного и постоянного тока одинаковые.

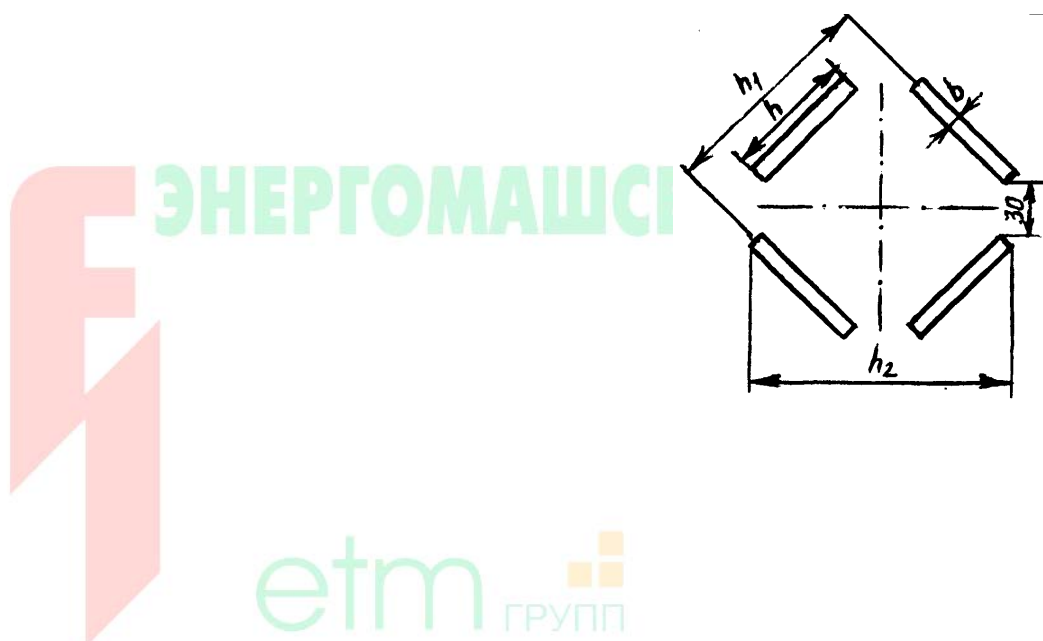

ООО "Энергомашсервис"

Россия Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева, 45 «б», тел.: + 7 (8443) 55-60-97 (многоканальный)